



RCCN 日成HPM型六角螺母保护套 Hexagonal Protection Cap

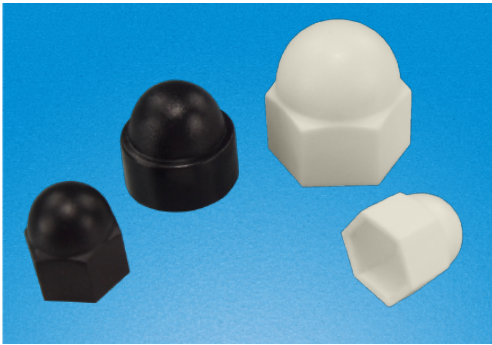


材质：UL合格之NYLON66。
防火等级:94V-2，绝缘性佳，不易老化。
Material：UL approved NYLON66。
Fireproof: 94V-2，good insulation,good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. | 适用螺丝 Suitable thread cap | 对边 Co-side W | 高度 Width H | 厚度 Thickness H1 | 包装 Packing |
|-------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| HPM-6B | HPM-6W | M6 | 9.5 | 5.8 | 100pcs |
| HPM-8B | HPM-8W | M8 | 14.2 | 7.6 | |
| - | HPM-12W | M12 | 17 | 10 | |

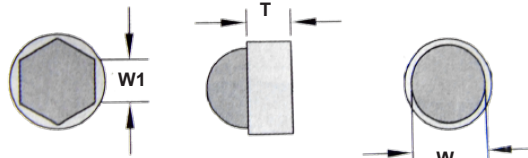


RCCN 日成HPC型六角内螺纹螺母 Nylon Nuts

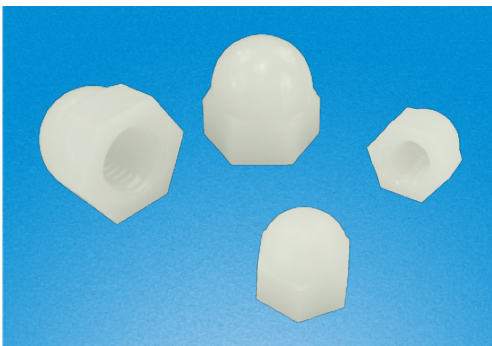

材质：UL合格之NYLON66。
防火等级:94V-2，绝缘性佳，不易老化。
Material：UL approved NYLON66。
Fireproof 94V-2，good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. | 适用螺丝 Suitable thread cap | 对边 Co-side W | 高度 Width H | 厚度 Thickness H1 | 包装 Packing |
|-------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| HPC-8W | M8 | 12.8 | 13.2 | 7.0 | 100pcs |
| HPC-12W | M12 | 18.8 | 19.6 | 9.0 | |

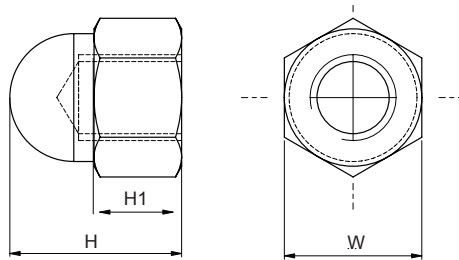

RCCN 日成#6螺丝保护帽 Protection Cap



材质：UL合格之NYLON66。
防火等级94V-2，绝缘性佳，不易老化。
Material：UL approved NYLON66，
Fireproof: 94V-2，good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. | 适用螺丝 Suitable screw D | 宽度 Width W | 宽度 Width W1 | 包装 Packing |
|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| PC6-22 | #6或M3 | 12.8 | 13.2 | 100pcs |

